

DS-7600NI-K1/4P Serie Netzwerk-Videorekorder



Hauptmerkmale und Funktionen

Professionell und verlässlich

- Dual-Betriebssystem Design stellt hohe Verlässlichkeit des Systems sicher
- ANR Technologie verbessert die Speicher-Zuverlässigkeit bei Trennung vom Netzwerk

HD Eingang

- H.265/H.264/H.264+ Video Formate werden unterstützt
- Unterstützt auch IP-Kameras diverser Dritthersteller
- 4 IP-Kameras können angeschlossen werden
- Aufnahmeauflösung bis zu 8 Megapixel pro Kanal
- Unterstützt Live Ansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe angeschlossener Kameras mit jeweils bis zu 8 Megapixeln Auflösung

HD Ausgang

- HDMI/VGA Videoausgang
- HDMI Video Ausgang mit Auflösung bis zu 4K (3840 × 2160 Pixel)

HD Aufzeichnung

- 1 SATA Schnittstelle für Aufzeichnung und Backup
- Effektives Sparpotential hinsichtlich des benötigten Speicherplatzes von 50 bis 70% bei H.264+ Decoding

HD Übertragung

- 1 selbstadaptierende 10M/100Mbps Netzwerkschnittstelle
- 4 unabhängige PoE-Ports

Vielseitige Anwendungen


- Zentralisierte Verwaltung von IP-Kameras, inklusive Konfiguration, Informations-Import/Export, Echtzeit-Informationsanzeige, Zwei-Wege-Audio, Upgrade, etc.
- Unterstützt smart IP Kameras aus dem Hause Hikvision: Aufzeichnung, Wiedergabe und Sicherung von VCA Alarmen kann realisiert werden.
- Unterstützt die Alarmfunktion für Erkennung von detektierten VCA-Ereignissen
- Sofortwiedergabe für einzelne Kanäle auch während der Mehrfachansicht möglich
- Smart Search für auswählbare Bildbereiche, Smart Playback zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz



Spezifikationen

Modell		DS-7604NI-K1/4P
Video/ Audio Eingang	IP Video Kanäle	4
	Eingangs-Bandbreite	40 Mbps
	Ausgangs-Bandbreite	80 Mbps
Video/ Audio Ausgang	HDMI/VGA Ausgang Auflösung	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Audio Ausgang	1, Cinch (Linear, 1 KΩ)
Decoding	Decoding Format	H.265/H.264/H.264+
	Auflösung Aufzeichnung	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CI F/CIF/QCIF
	Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
	Kapazität	4 Kanäle @ 1080p
Festplatte	SATA	1 SATA Schnittstelle für 1 SATA-Festplatte
	Kapazität	Bis zu 6TB
Netzwerk- Management	Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Externe Schnittstellen	Zwei-Wege Audio	1, Cinch (2,0 VS-S, 1kΩ)
	Netzwerk Schnittstelle	1 RJ-45 100 Mbps voll-duplex Netzwerk- (Ethernet-) Schnittstelle
	USB Schnittstelle	Vorderseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0
POE	Schnittstellen	4 RJ-45 100 Mbps voll-duplex Netzwerk- (Ethernet-) Schnittstelle
	Leistung	≤ 40 W
	Unterstützte PoE-Standards	IEEE 802.3 af/at
Allgemein	Stromversorgung	48V DC
	Leistung	≤ 65 W
	Leistungsaufnahme (ohne Festplatte)	≤ 10 W (ohne PoE)
	Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C (14 bis 131° F)
	Umgebungsluftfeuchtigkeit	10 bis 90 %
	Gehäuse	1 Höheneinheit bei Rackmontage
	Abmessungen (B × T × H)	315 × 240 × 48mm (12,4" × 9,4" × 1,9")
Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 1 kg (2,2 lb)	

Physikalische Schnittstellen

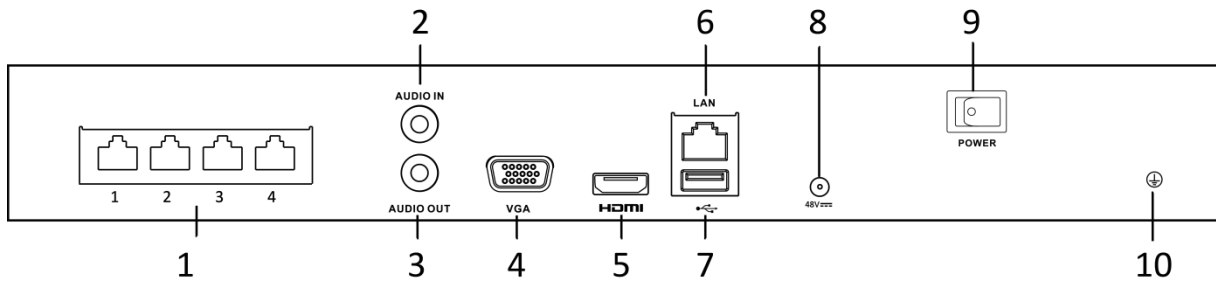

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	1-4: PoE-Netzwerkschnittstellen	6	LAN: Netzwerkschnittstelle
2	AUDIO IN: Audioeingang	7	USB 2.0 Schnittstelle
3	AUDIO OUT: Audioausgang	8	48V: Buchse für 48V DC Stromversorgung
4	VGA: VGA-Videoausgang	9	POWER: Netzschalter
5	HDMI: HDMI-Videoausgang	10	GND: Schutzleiter

Erhältliche Modelle

DS-7604NI-K1/4P

Distributed by

Ralf Winkler Sicherheitstechnik
 Rehbacher Anger 9
 04249 Leipzig
 Telefon: 0341/91038456
 Fax: 0341/91038457
 E-Mail: info@hd-ueberwachungskamera.de
 Website: <http://www.hd-ueberwachungskamera.de>

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
 T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
 T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761

Hikvision Canada
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com